




ПЕРЕКРИТТЯ - LLENTAB

несучий трапецієподібний профлист

Перекрыття складається з системи стельових профілів і балок, на яких розміщений несучий трапецієподібний лист. Несучий шар бетону заливається на профнастил з підсиленням арматурною сіткою біля верхньої поверхні. Згодом на бетонній основі влаштовується остаточна конструкція підлоги.

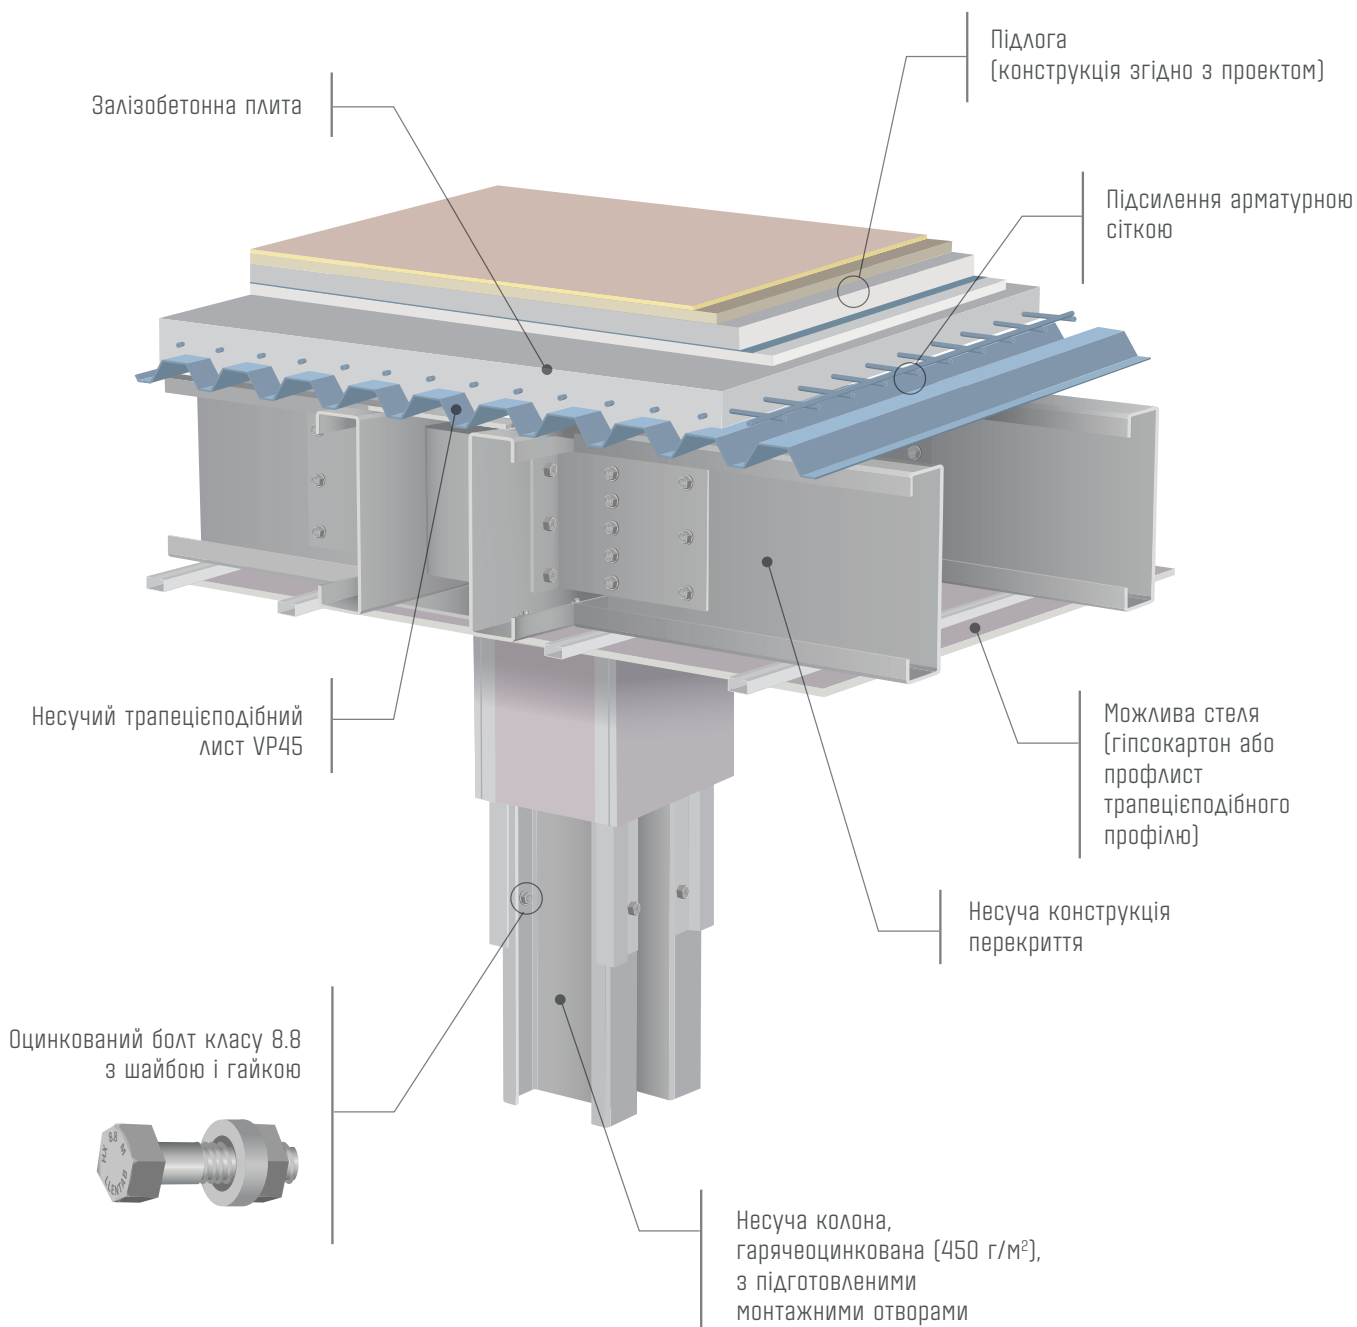

ПРОЛІТ	3 - 7 м
ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ	2.5 - 7.0 кН/м²
ТОВЩИНА НЕСУЧОЇ К-ЦІЇ ПЕРЕКРИТТЯ	370 - 650 мм включаючи балки та стельові профілі

Примітки: Вогнестійкість може бути забезпечена за рахунок матеріалів стелі (гіпсокартон, мінеральні плити).
Зверніться до технічного відділу LLENTAB щодо інших можливих рішень.

CZ0744

РОЗМІР БУДІВЛІ

КАТЕГОРІЯ

УТЕПЛЕННЯ

КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ

ВИСОТА

ДОВЖИНА

ШИРИНА

КРАЇНА

МІСТО

673 + 646 + 462 + 644 м²

Складські будівлі

Так

4°

5.7+4.5+6.9+7.3 м

51.0+27.5+27.5+51.1м

13.2+23.5+16.8+12.6 м

Чехія

Přelouč