




ПЕРЕКРИТТЯ - OSB ПЛИТИ сухий монтаж

Перекрыття складається з системи профілів і балок, на які укладається несучий шар плит OSB. Дошки можна укласти в один-три шари залежно від необхідного навантаження та відстані між несучими елементами.

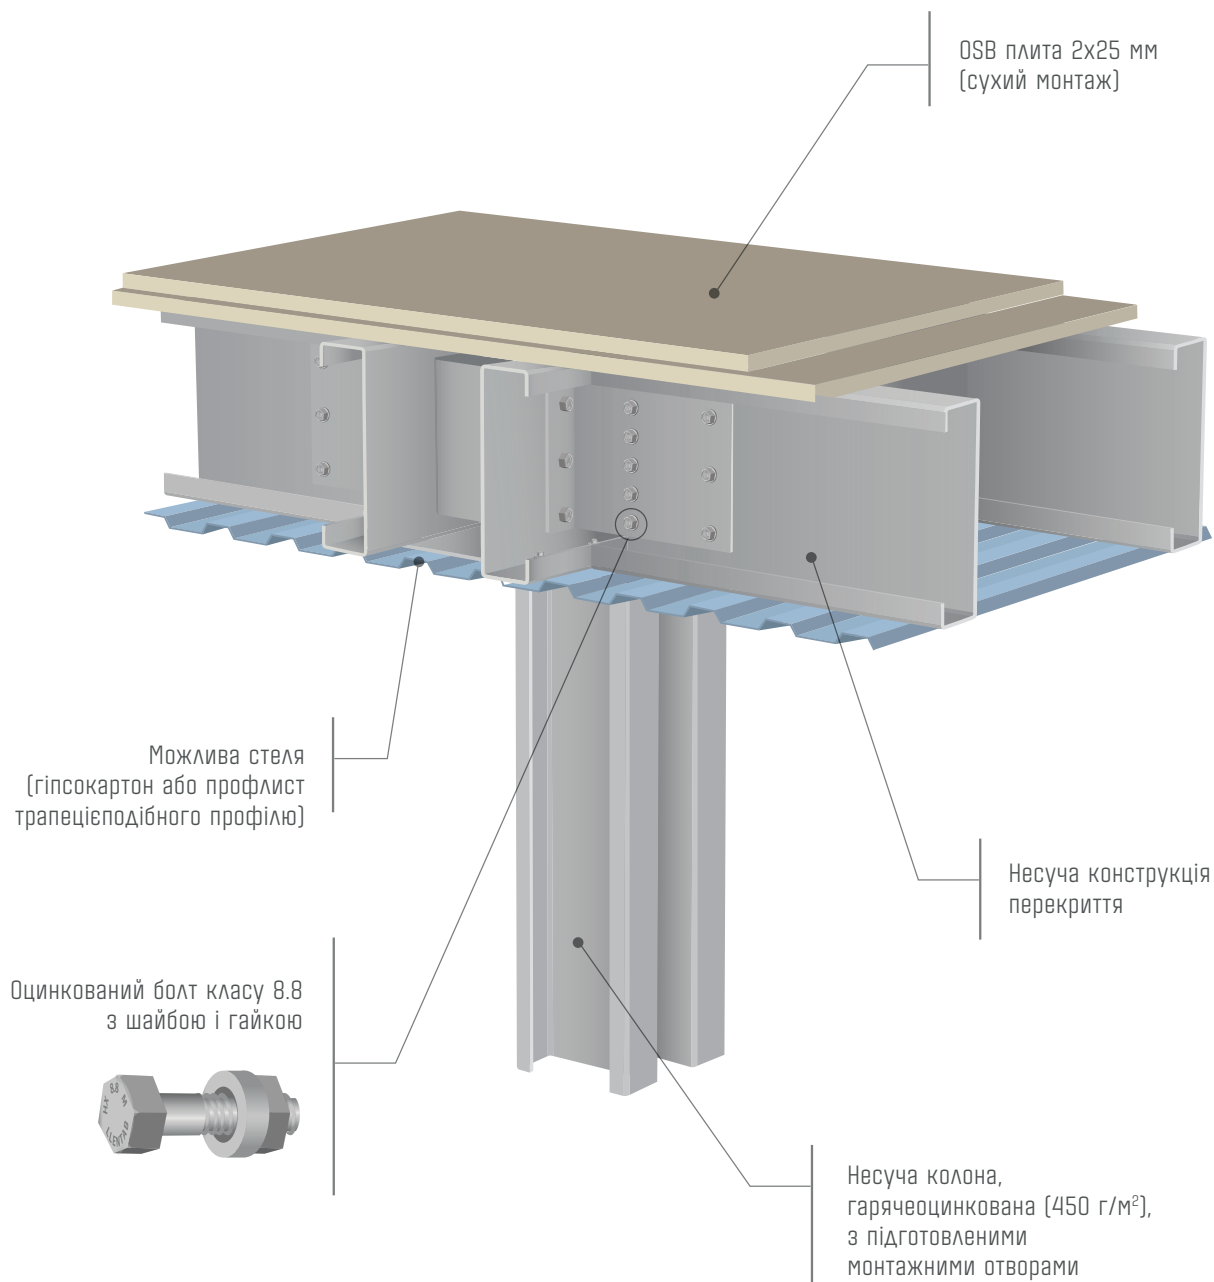

ПРОЛІТ	3 - 7 м
ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ	2.5 - 5.0 кН/м² (залежно від несучої здатності плит OSB)
ТОВЩИНА НЕСУЧОЇ К-ЦІ ПЕРЕКРИТТЯ	300 - 500 мм включаючи балки та стельові профілі

Примітки: Вогнестійкість може бути забезпечена за рахунок матеріалів стелі (гіпсокартон, мінеральні плити).
Зверніться до технічного відділу LLENTAB щодо інших можливих рішень.

The image shows the interior of a building with a prominent wooden ceiling made of oriented strand board (OSB). Several long, silver-colored metal beams run diagonally across the ceiling. Below the ceiling, a metal frame structure is visible, including vertical and horizontal supports. In the background, there are windows with light-colored frames. The overall aesthetic is industrial and minimalist.

CZ0321 STAUNER PŘÍSTAVBA AB

РОЗМІР БУДІВЛІ

317 м²

КАТЕГОРІЯ

Офісні будівлі

УТЕПЛЕННЯ

Так

ВИСОТА

9.0 м

ДОВЖИНА

20.7 м

ШИРИНА

15.3 м

КРАЇНА

Чехія

МІСТО

Starý Klíčov