




ПЕРЕКРИТТЯ - ПУСТОТНІ ПЛИТИ попередньо напружені залізобетонні плити

Підлога складається з гарячекатаної сталевий балки профілю IPE, HEA або HEB, яка кріпиться до колон.
На балки укладаються несучі попередньо напружені залізобетонні плити.

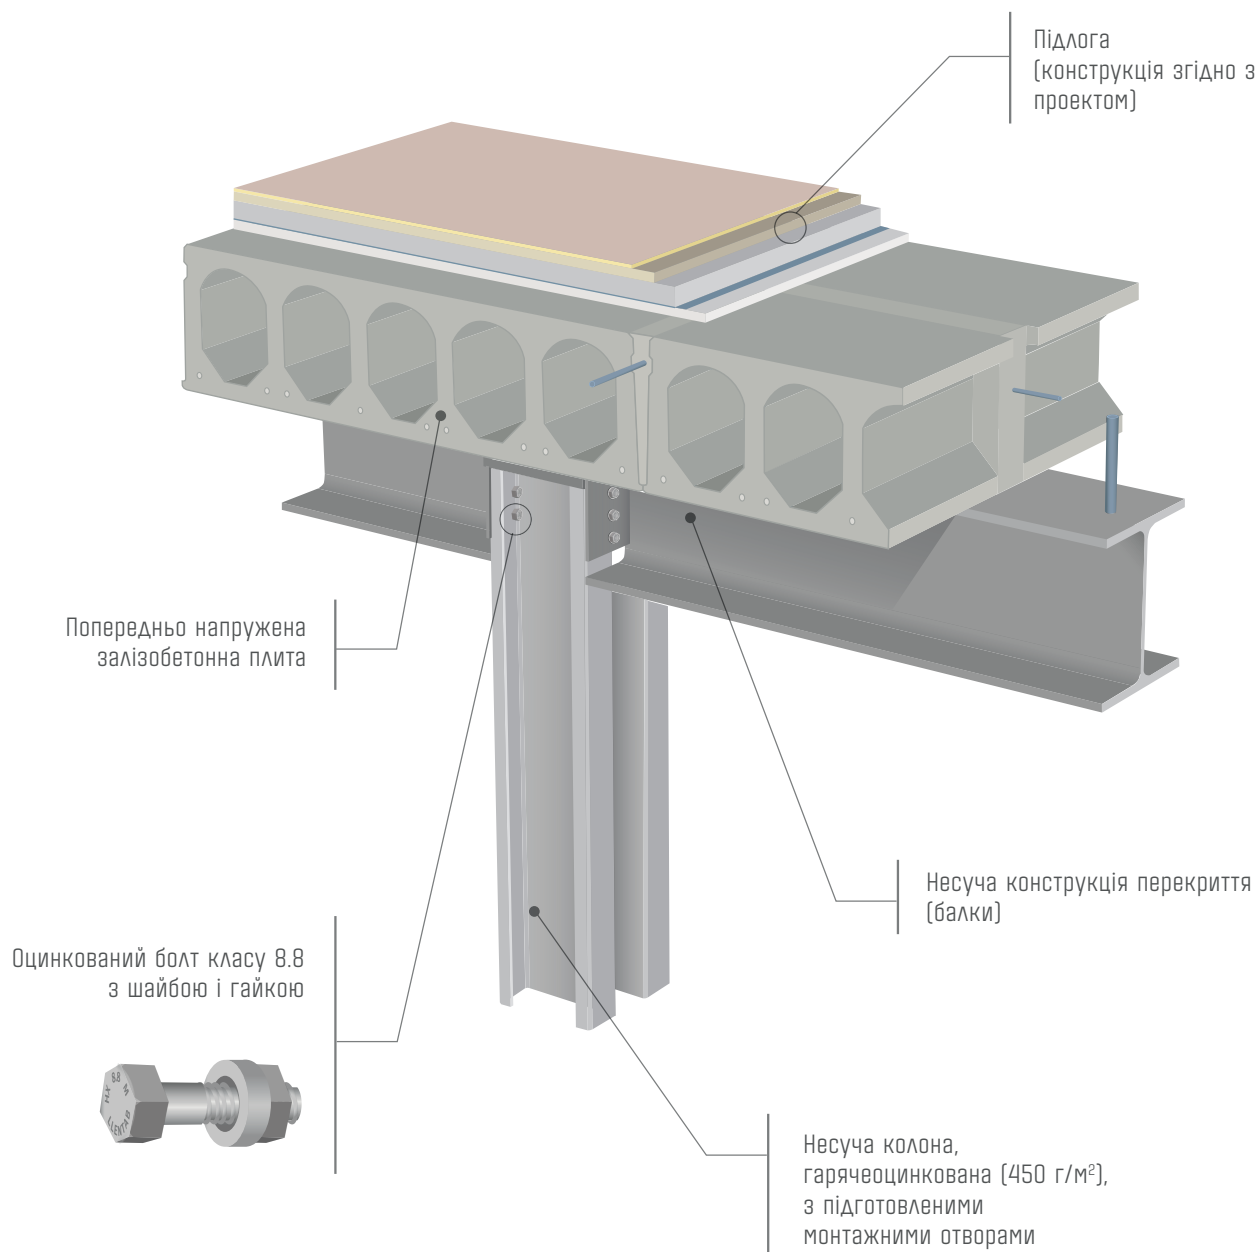

ПРОЛІТ	3 - 12 м
ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ	2.5 - 10.0 кН/м²
ТОВЩИНА НЕСУЧОЇ К-ЦІЇ ПЕРЕКРИТТЯ	160 - 400 мм не включаючи балки, 410 - 750 мм включаючи балки

*Примітки: Вогнестійкість може бути забезпечена конструкцією залізобетонної плити (покриттям арматури), конструктивною оцінкою сталевих балок, вогнестійкістю стелю, вогнестійкістю обшивкою тільки сталевих балок або лише вогнезахисним покриттям балок.
Зверніться до технічного відділу LLENTAB щодо інших можливих рішень.*



UA0050 БРАМА

РОЗМІР БУДІВЛІ	12 531 м²
КАТЕГОРІЯ	Виробничі будівлі
УТЕПЛЕННЯ	Так
КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ	4°
ВИСОТА	9 м
ДОВЖИНА	108 м
ШИРИНА	119 м
КРАЇНА	Україна
МІСТО	Рясна-Руська