




ПЕРЕКРИТТЯ - ЗАЛІЗОБЕТОННА ПЛИТА низький трапецієподібний лист (опалубка)

Підлога складається з системи стельових профілів і балок, на які заливається несуча бетонна ребриста плита. Плита армується по верхній поверхні та нижній - у хвилях профлиста. Плита заливається у постійну опалубку, виготовлену з низької трапецієподібного профнастилу. Згодом на бетонній плиті влаштовується остаточна конструкція підлоги.

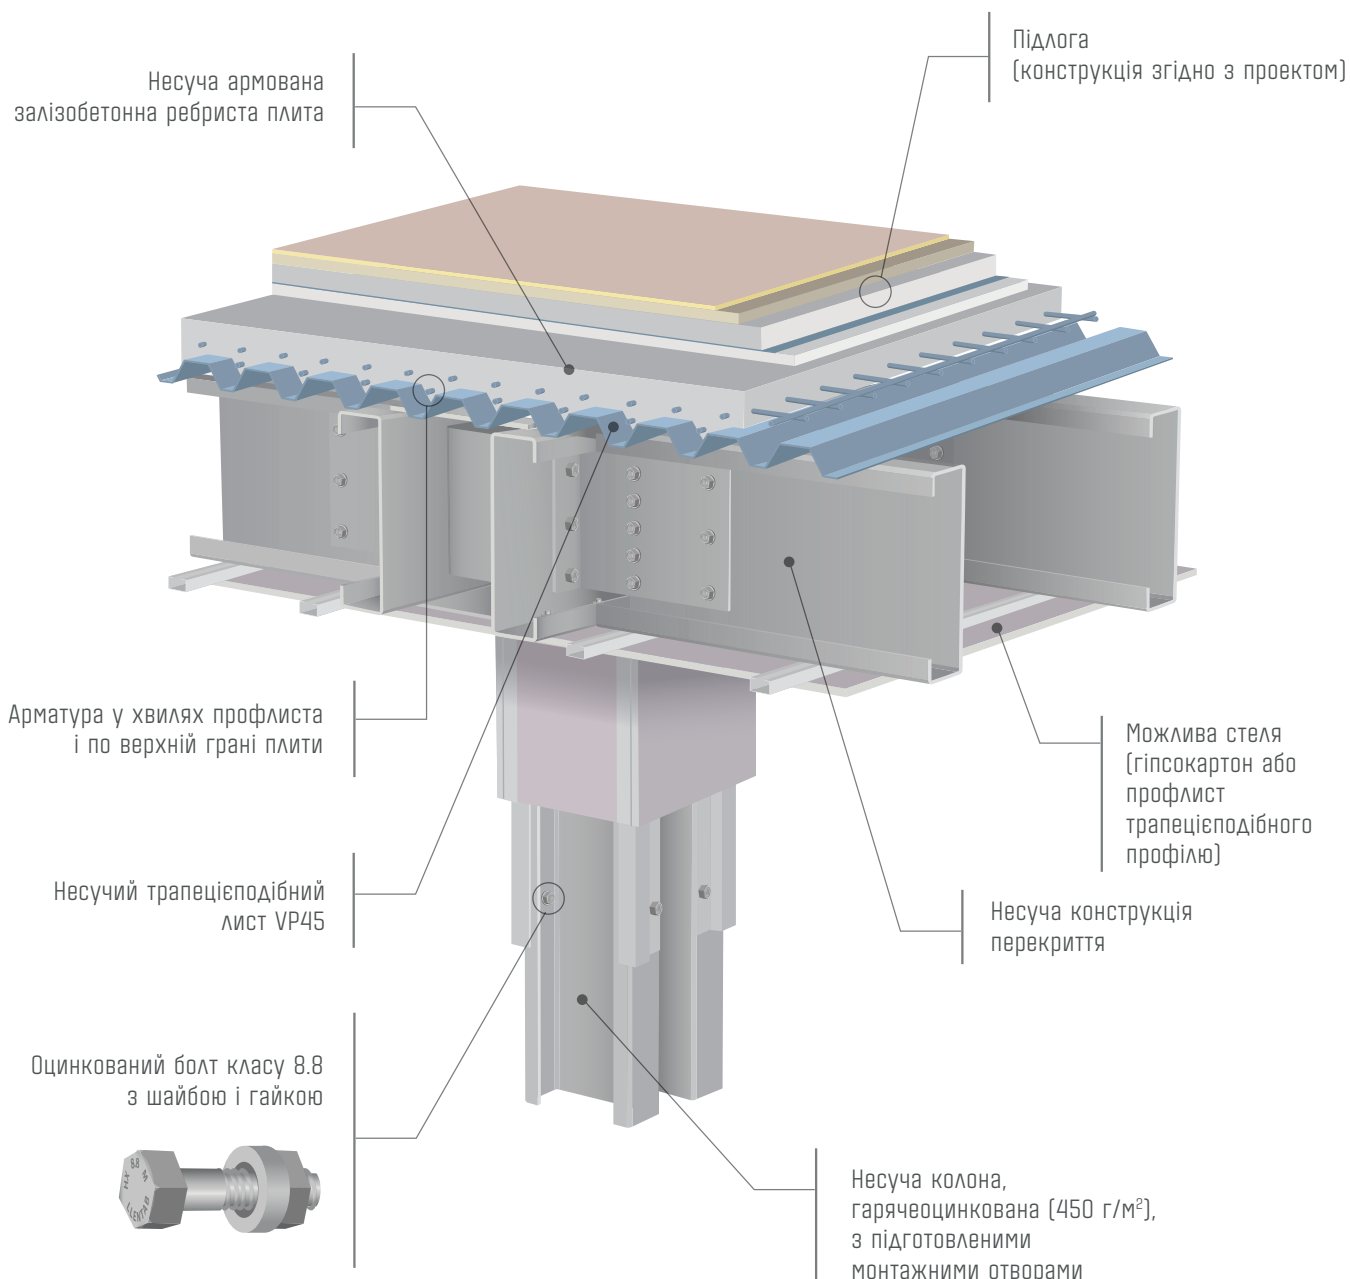

ПРОЛІТ	3 - 7 м
ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ	2.5 - 5.0 кН/м²
ТОВЩИНА НЕСУЧОЇ К-ЦІЇ ПЕРЕКРИТТЯ	420 - 650 мм включаючи балки та стельові профілі

Примітки: Вогнестійкість може бути забезпечена за рахунок матеріалів стелі (гіпсокартон, мінеральні плити).
Зверніться до технічного відділу LLENTAB щодо інших можливих рішень.

CZ1073 BOHEMIATEX LOGISTIKA

РОЗМІР БУДІВЛІ	9 956 м ²
КАТЕГОРІЯ	Складські будівлі
УТЕПЛЕННЯ	Так
КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ	3°
ВИСОТА	10.7 м
ДОВЖИНА	79.96 м
ШИРИНА	124.51 м
КРАЇНА	Чехія
МІСТО	Pohodlí