




ПЕРЕКРИТТЯ - ЗАЛІЗОБЕТОННА ПЛИТА високий трапецієподібний лист (опалубка)

Підлога складається з гарячекатаної сталевий балки профілю ІРЕ, НЕА або НЕВ, яка кріпиться до колон.
На балках розміщується несуча залізобетонна ребриста плита. Плита заливається на сталевий трапецієподібний профлист, що служить постійною опалубкою.

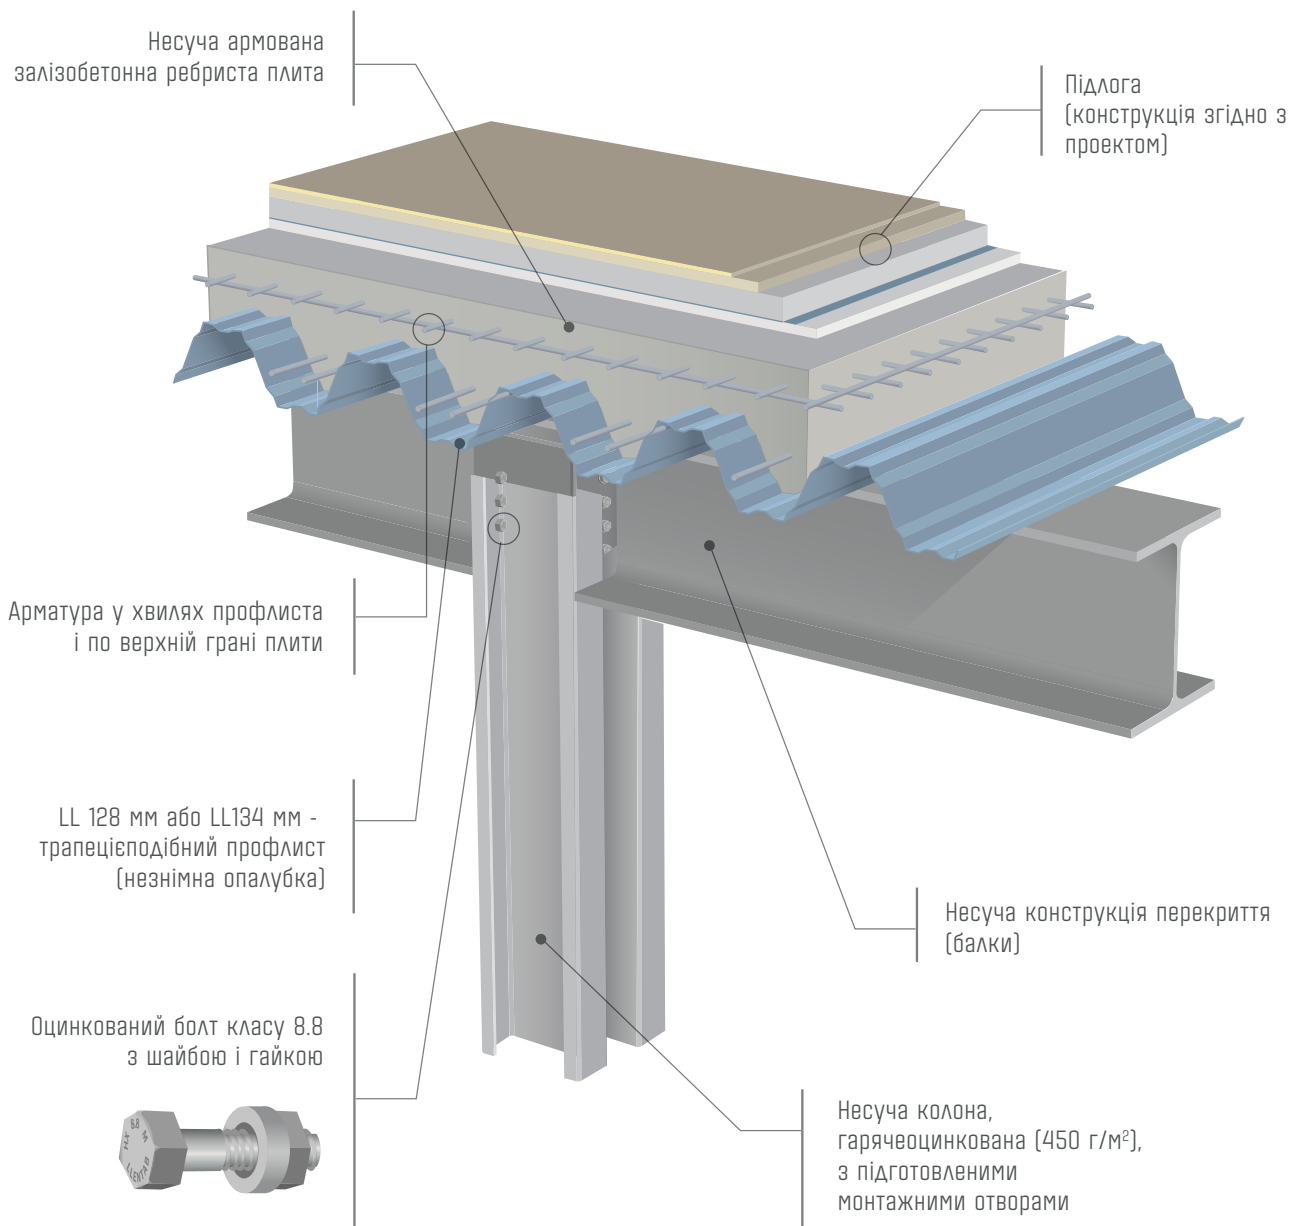

ПРОЛІТ	3 - 7 м
ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ	2.5 - 7.5 кН/м²
ТОВЩИНА НЕСУЧОЇ К-ЦІЇ ПЕРЕКРИТТЯ	500 - 600 мм

Примітки: Вогнестійкість може бути забезпечена конструкцією залізобетонної плити (покриттям арматури), конструктивною оцінкою сталевих балок, вогнестійкою стелею, вогнестійкою обшивкою тільки сталевих балок або лише вогнезахисним покриттям балок.

Зверніться до технічного відділу LLENTAB щодо інших можливих рішень.



SK0146 SL TECH

РОЗМІР БУДІВЛІ	227 м²
КАТЕГОРІЯ	Офісні будівлі
УТЕПЛЕННЯ	Так
КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ	4°
ВИСОТА	6.3 м
ДОВЖИНА	15.1 м
ШИРИНА	15.0 м
КРАЇНА	Словаччина
МІСТО	Liptovský Mikuláš