


ТИПИ КОЛОН - СТАНДАРТНІ

КОЛОНА 2XC

Стандартна колона при стандартних навантаженнях

Наскрізний переріз з подвійного С-профілю

Сталь LLENTAB

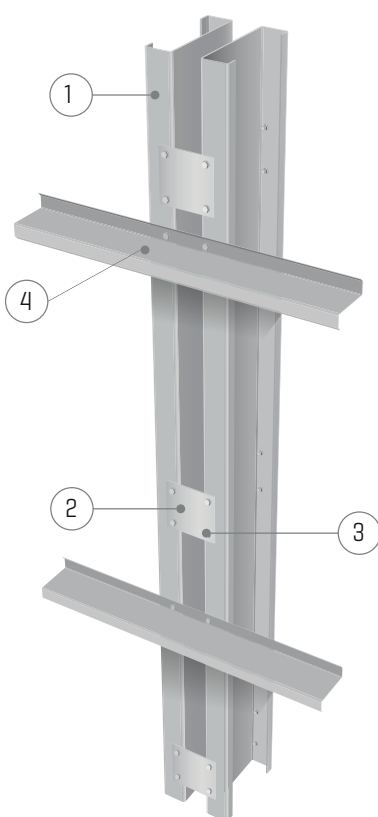


2xC170: товщина 3/4/5/6 мм
2xC250: товщина 3/4/5/6 мм
2xC300: товщина 5/6 мм
2xC360: товщина 4/5/6 мм
2xC380: товщина 6 мм

КОЛОНА QUADRO (4xC)

Підсилена колона для високих об'єктів

Закритий переріз з 4xC-профілів

Сталь LLENTAB

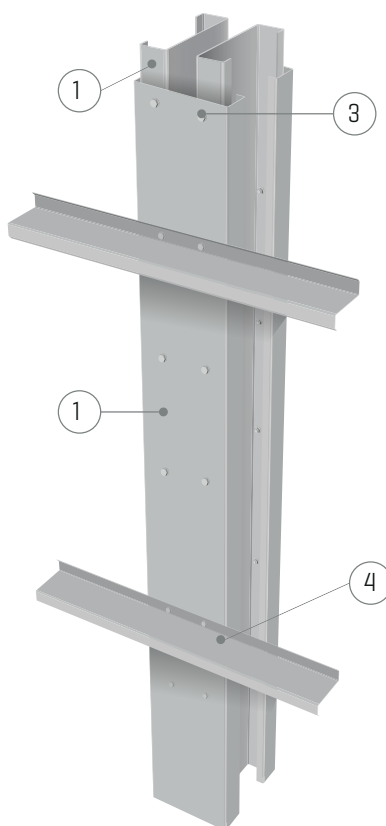


4xC360: товщина 4/5/6 мм

ГРЯТЧАСТА КОЛОНА

Підсилена колона при підвищених навантаженнях та значній висоті

Гілки з подвійного С-профілю, розкоси з С-профілів

Сталь LLENTAB

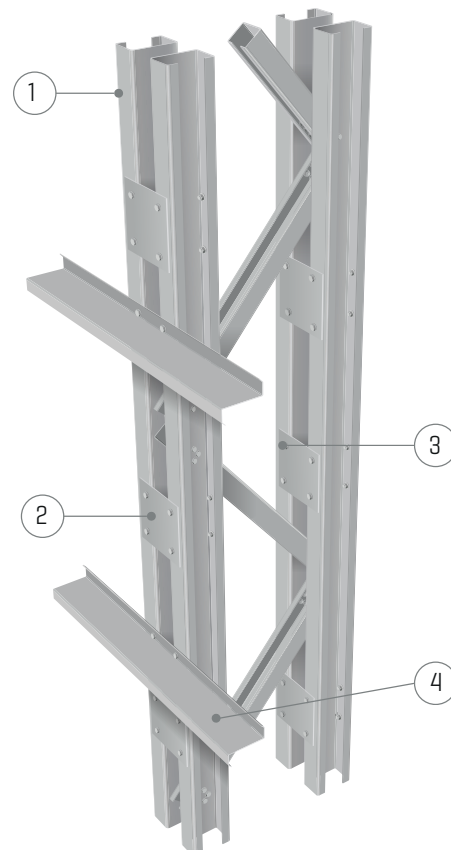

4xC170: товщина 3/4/5/6 мм
4xC250: товщина 3/4/5/6 мм
(та комбінація 170 мм і 250 мм)

1 С-профіль, гарячеоцинкований (450 г/м²), з монтажними отворами

2 Сталева пластина, гарячеоцинкована (450 г/м²), з монтажними отворами

3 Оцинкований монтажний болт класу 8.8 з шайбою та гайкою

4 Стіновий прогін, гарячеоцинкований (275 г/м² або 450 г/м²), Z-профіль

