




СТІНА - ТИП 6W

утеплення стін - сендвіч-панелі PIR

(вертикально з внутрішньої сторони)

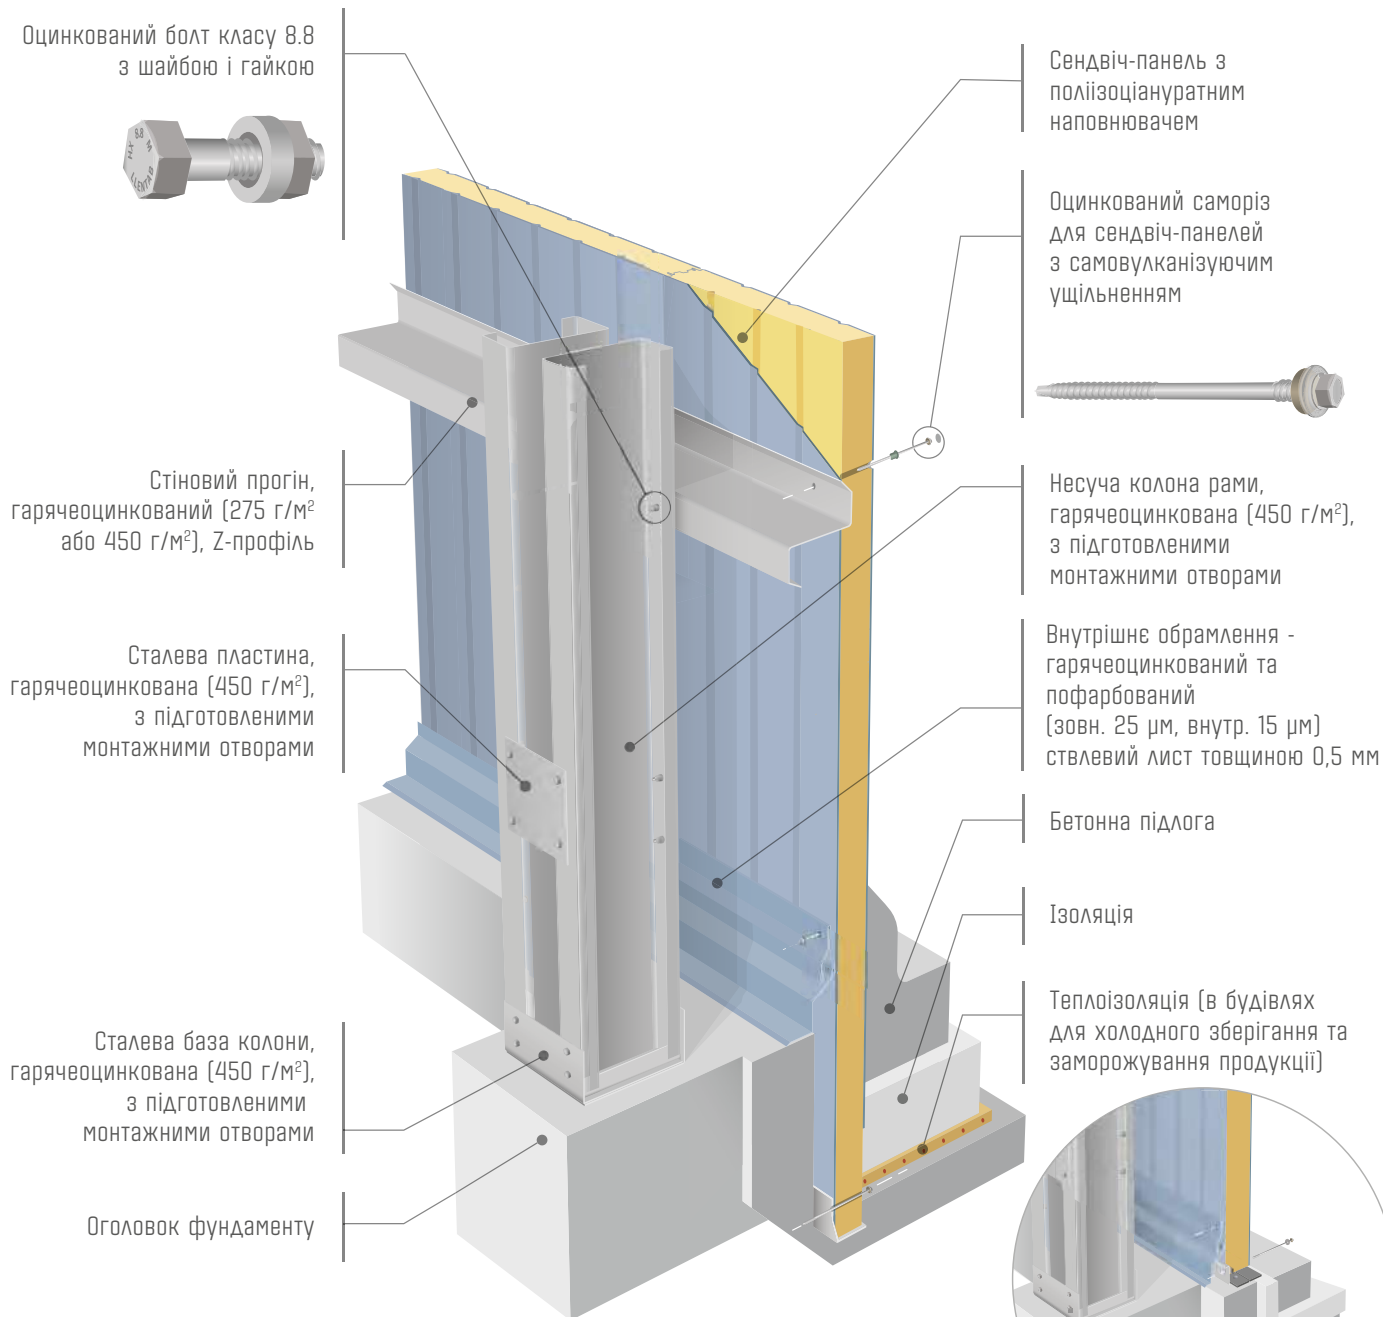

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ - НАПОВНЮВАЧ PIR

ТОВЩИНА ІЗОЛЯЦІЇ (мм)	КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ U (Вт/Км²)	НЕОБХІДНІ ВЕЛИЧИНИ U _n ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОЄКТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ		
		14°C (U _n = 0.32)	16°C (U _n = 0.27)	18°-22°C (U _n = 0.20)
100	U = 0.22	+	+	-
120	U = 0.19	+	+	+
150	U = 0.15	+	+	+
200	U = 0.11	+	+	+

Примітка: Наповнювач - PIR: $\lambda = 0.024$ Вт/мК, $\rho = 37$ кг/м³.

Альтернативне рішення

UA0540 БТЕК

РОЗМІР БУДІВЛІ	3 473 м²
КАТЕГОРІЯ	Будівлі для харчової промисловості
УТЕПЛЕННЯ	Так
КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ	4°
ВИСОТА	4.8 м
ДОВЖИНА	61.9 м
ШИРИНА	56.1 м
КРАЇНА	Україна
МІСТО	Барвинівка

