




СТІНА - ТИП 7W

утеплення стін - сендвіч-панелі PIR

(горизонтально з внутрішньої сторони)

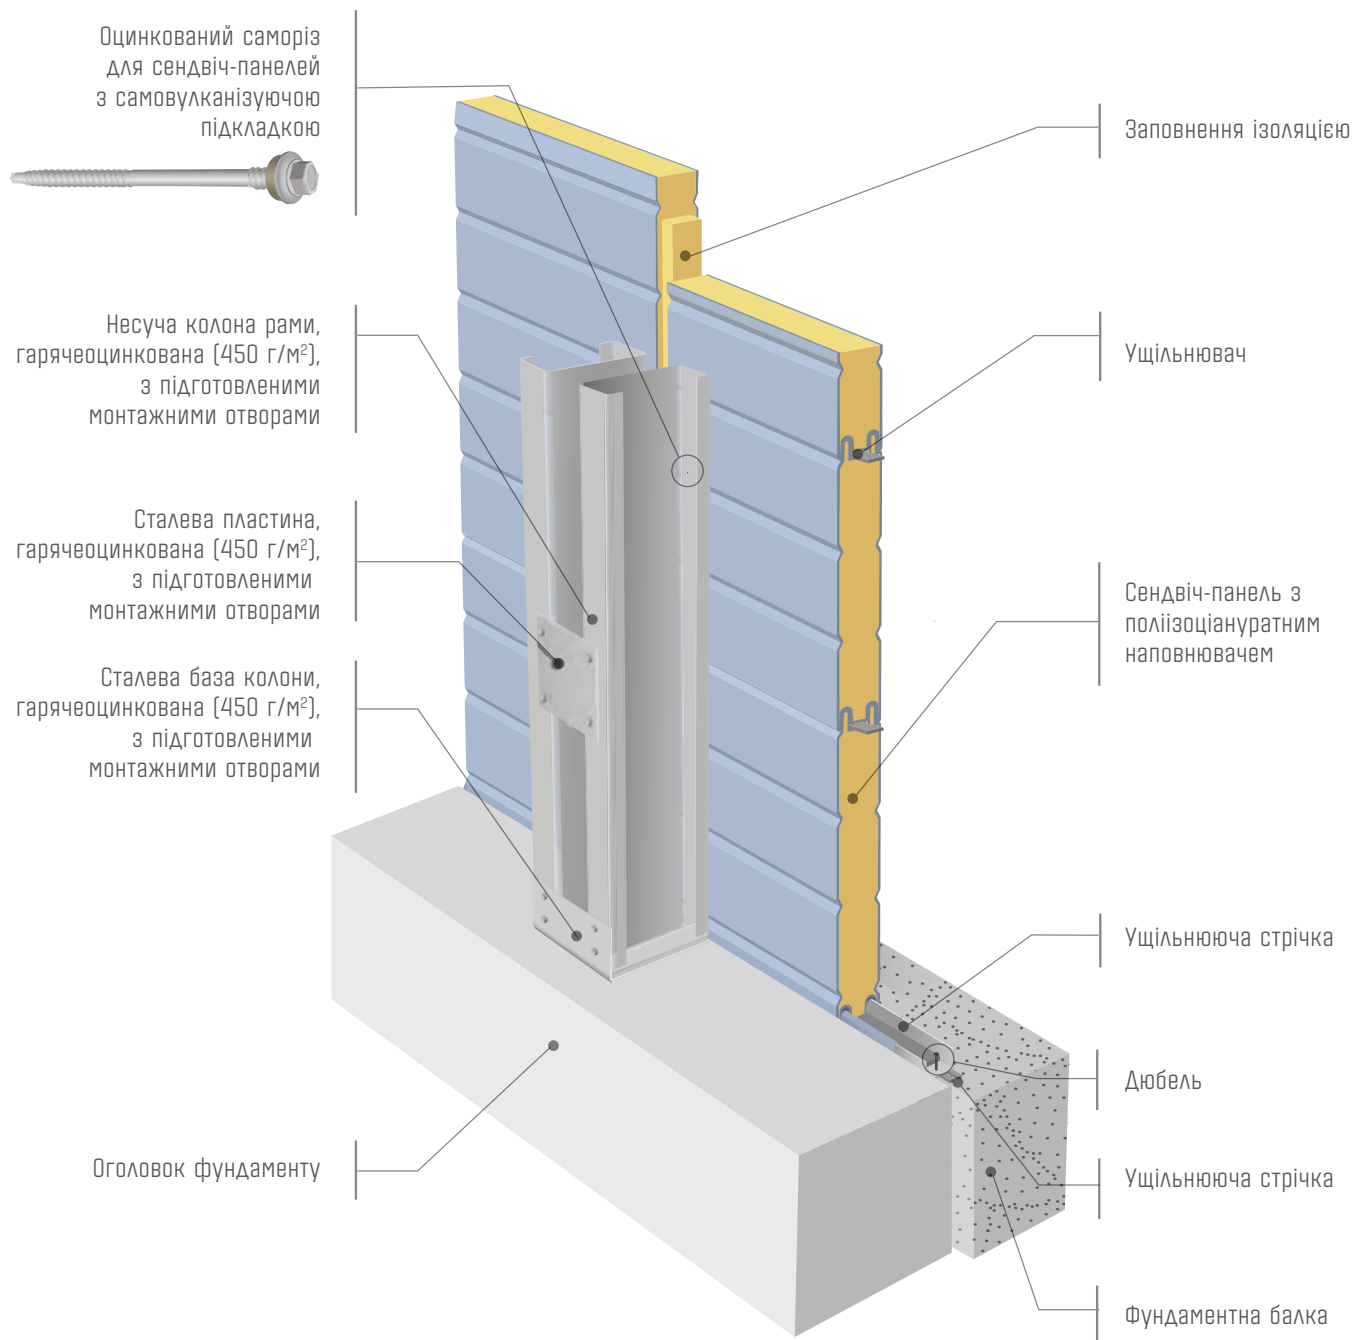

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ - НАПОВНЮВАЧ: PIR

ТОВЩИНА ІЗОЛЯЦІЇ (мм)	КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ U (Вт/Км²)	НЕОБХІДНІ ВЕЛИЧИНИ U _n ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОЕКТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ		
		14°C (U _n = 0,32)	16°C (U _n = 0,27)	18°-22°C (U _n = 0,20)
100	U = 0,22	+	+	-
120	U = 0,19	+	+	+
150	U = 0,15	+	+	+
200	U = 0,11	+	+	+

Примітка: Наповнювач - PIR - $\lambda = 0,024$ Вт/мК, $\rho = 37$ кг/м³.



CZ0555 TOP STAV AGATA

РОЗМІР БУДІВЛІ	3 608 м²
КАТЕГОРІЯ	Сільськогосподарська будівля
УТЕПЛЕННЯ	Так
КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ	7°
ВИСОТА	7,15 м
ДОВЖИНА	78,1 м
ШИРИНА	46,2 м
КРАЇНА	Чехія
МІСТО	Lysá nad Labem