


ДАХОВІ ПРОГОНИ

Дахові прогони є другорядною несучою конструкцією покриття, що кріпиться до ферм будівлі. Ці профілі сприймають вертикальне навантаження, яке діє на покрівлю. Прогони, як правило, проєктуються у вигляді нерозрізних балок. Вони являються частиною підсилення даху і розкріплюють верхній пояс ферми від втрати стійкості. В якості покрівельних прогонів найчастіше використовуються Z-профілі.

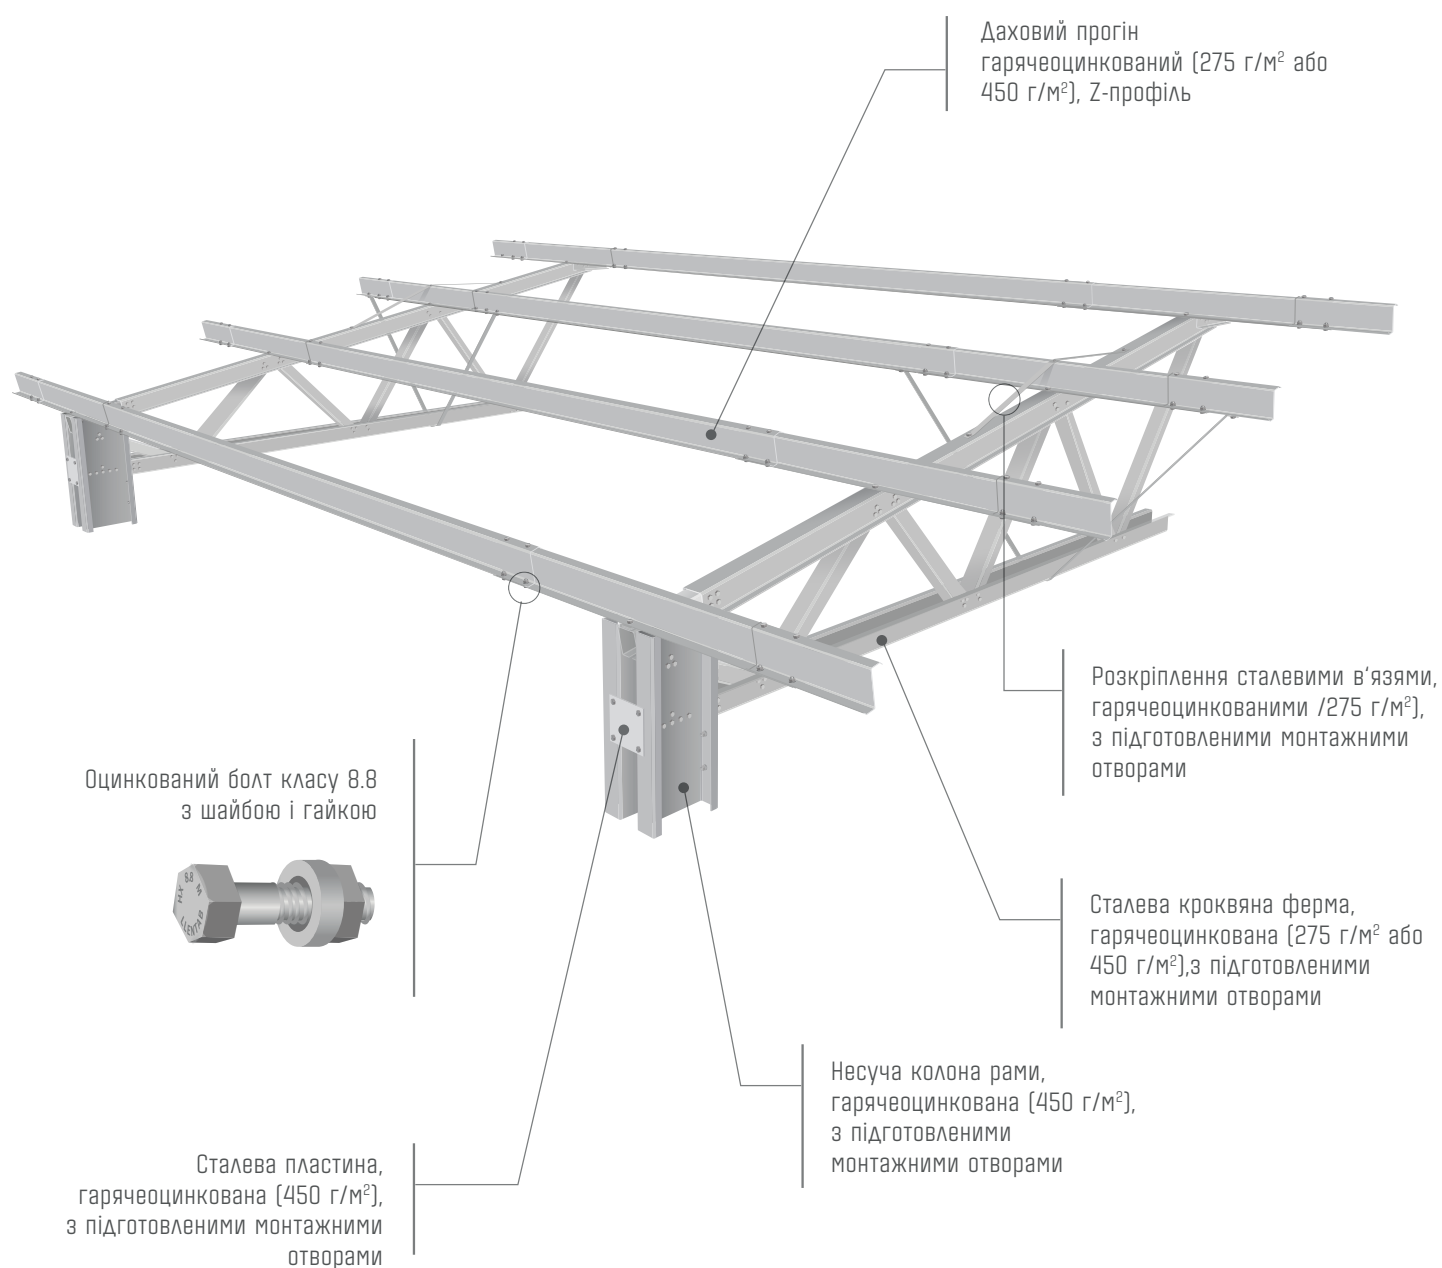

UA0812 БАТАТА

РОЗМІР БУДІВЛІ
КАТЕГОРІЯ

3 850 м²
Виробничі будівлі
Складські будівлі

УТЕПЛЕННЯ
КУТ НАХИЛУ ПОКРІВЛІ
ВИСОТА
ДОВЖИНА
ШИРИНА
КРАЇНА
МІСТО

Так
4°
6 м
90.8 м
42.4 м
Україна
Васильків